

# 1. 設置後の設定

## 1. TSD-RUSD200Tダイレクト接続

①アプリのインストールとカメラの接続

②タイムゾーンの設定

③パスワードの設定

## 2. 夜間モードの切替

# 2. 録画データの再生

## 1. スマートホンでの再生

## 2. パソコンでの再生

①SDカードの取り出し

②パソコンでの録画データ再生

③SDカードの挿入

# 1-1-①アプリのインストールとカメラの接続


取説 P.10-p.12 参照

携帯にアプリを  
インストール

APPストアまたは、GooglePlayより専用アプリ「CamHi」を  
検索しインストールします。

Wi-Fi設定

起動しているカメラ周辺にて、スマートフォンよりWi-Fi設  
定を表示する。

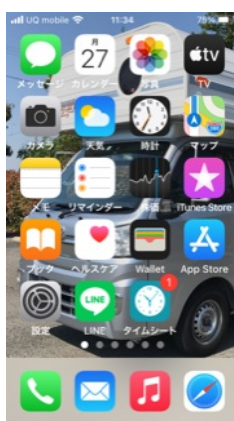

「IPCAM」で始ま  
るWi-Fiを選択




パスワード入力

\*パスワード：01234567




連絡先にあなたが登録されていて、  
このネットワークに接続している  
iPhone、iPad、またはMacがこの  
iPhoneはこのWi-Fiネットワークに  
アクセスできるようになります。

「CamHi」 起動

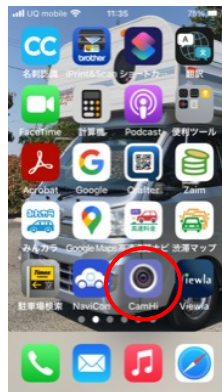


「カメラを追加」  
をタップ

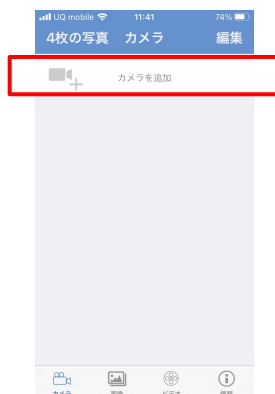

「LAN内のカメラ  
を検索」  
をタップ



カメラのIDを  
タップ

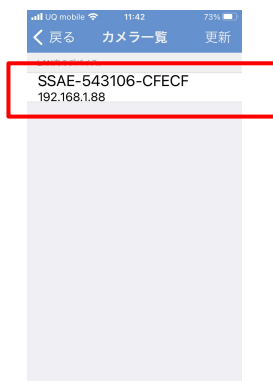

何も表示されない場合は、アプリを再起動


## 1-1-②タイムゾーンの設定

「完了」を  
タップ




提示

タイムゾーン設定しない「はい」を選択



ヒント

「はい」を選択



タイムゾーン  
設定



タイムゾーンを東京に設定する。

## 1 - 1 - ③パスワードの設定


パスワード設定

大文字、小文字の英数字で8桁以上のパスワード  
例) TTS1234k



「カメラ」を  
タップ

パスワード設定が完了すると、カメラリストに戻りますので、カメラの表示が「接続済」になるのを待ってから、カメラを再度タップします。  
カメラの画像がスマートフォンの画面に表示されます。

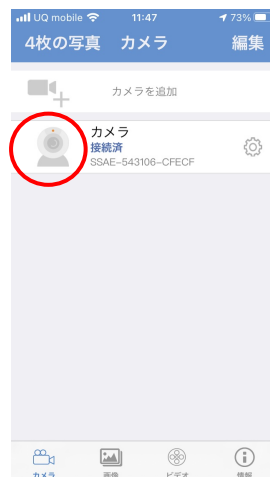


## 1 - 2. 夜間モードの切替

カメラを  
選択



アイコンを  
タップ

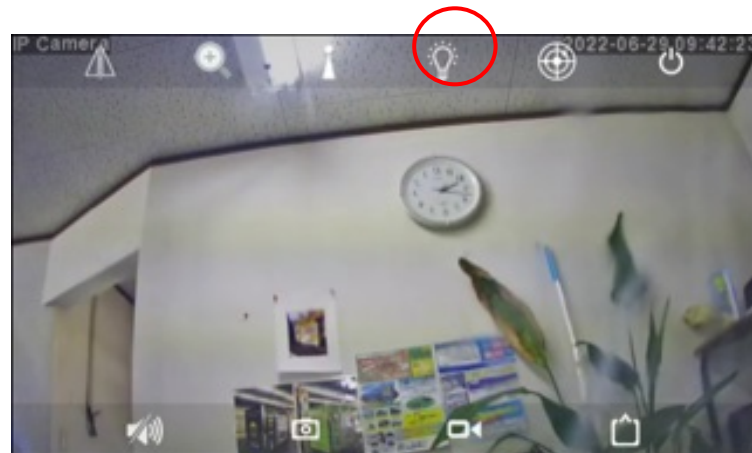

夜間モードを  
選択




設置場所に応じ切替てください。

暗視 : 赤外線あり (初期設定)  
カラー暗視 : 赤外線なし (推奨) 少しでも明かりがあるときに  
選択ください。  
スマートモード : まったく明かりがない時に選択下さい。

## 2-1. スマートホンでの再生



取説 P.18-P.20 参照

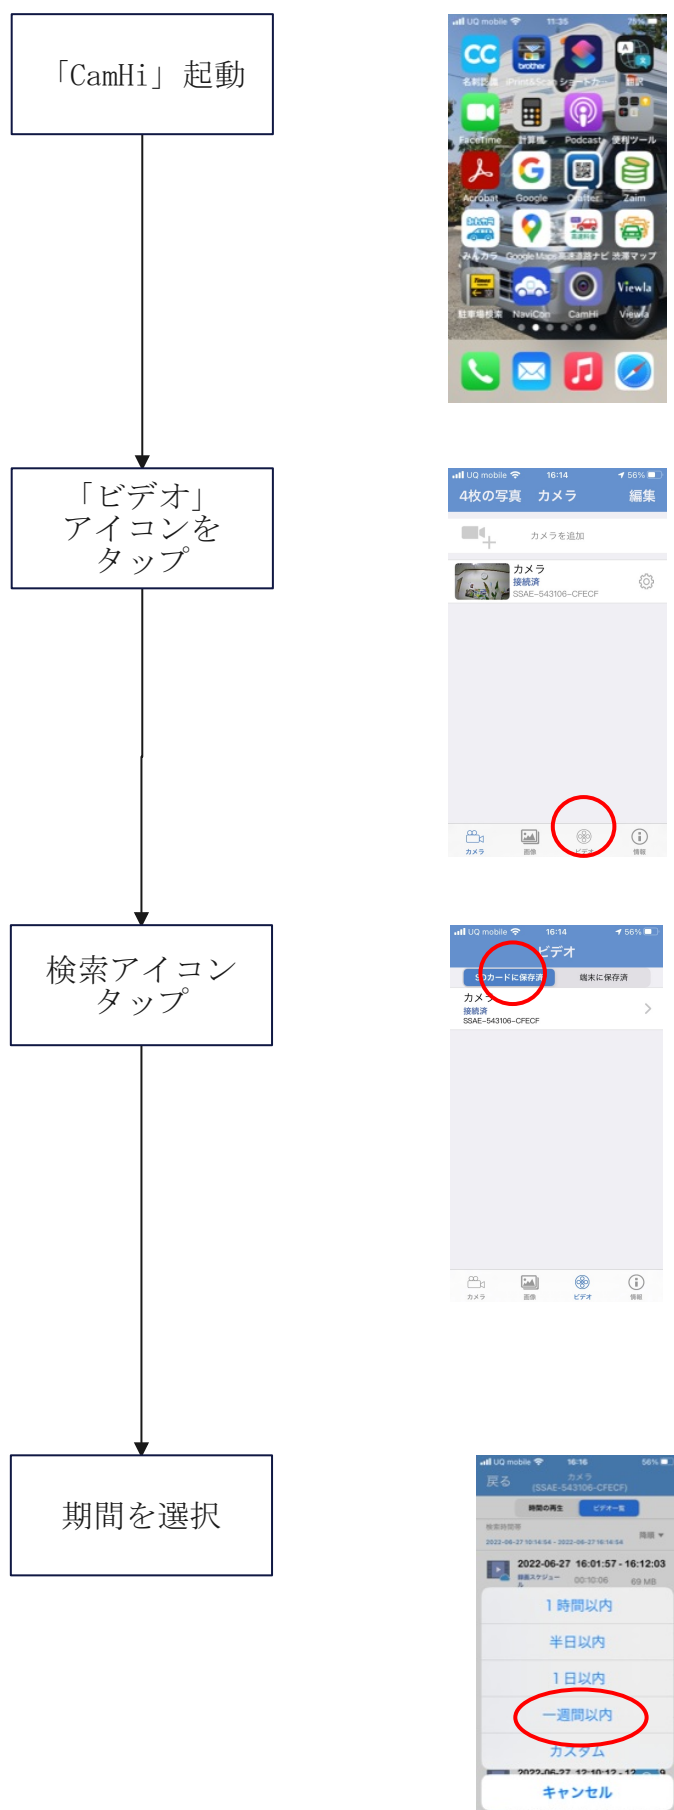

「再生」を  
タップ



画像確認

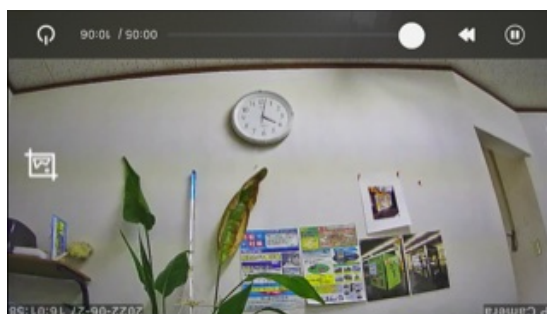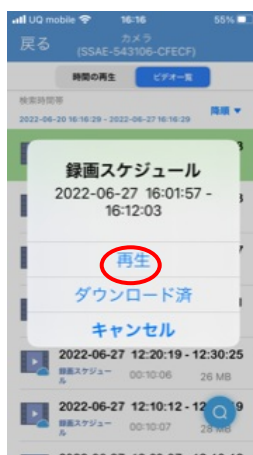

## 2 - 2 - ②パソコンでの録画データ再生


取説 P. 37-P. 38 参照

取説を参照ください。



## 2-2-①SDカードの取り出し


取り出しの図解（挿入時は逆） 手順

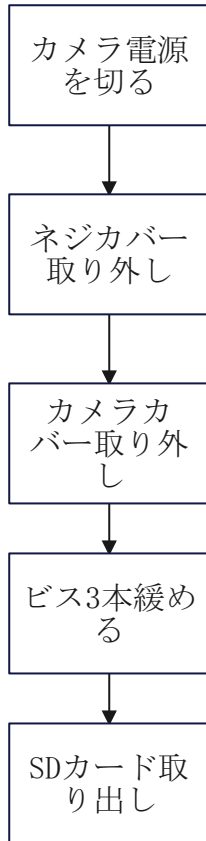

手順② ビス3本



## 2-2-③SDカードの挿入

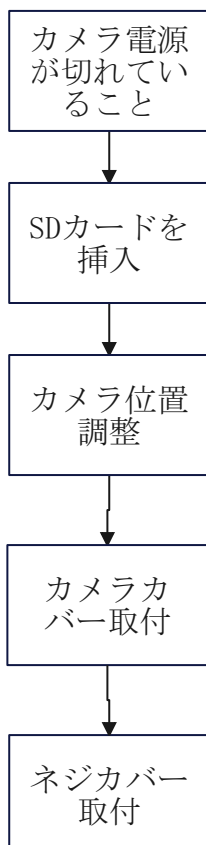

手順① ネジカバー



手順③  
SDカード